


13VM308ASIR II

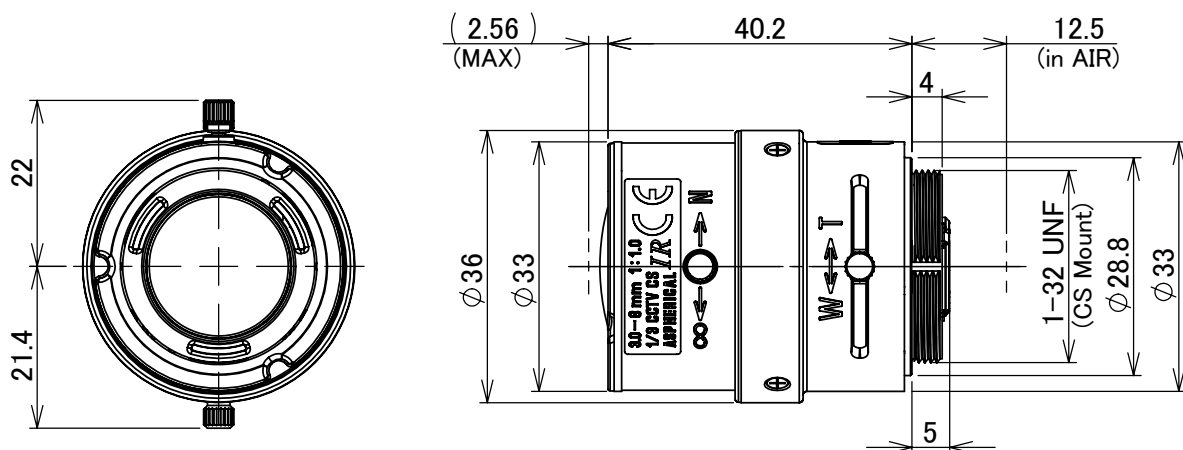

Imager Size	イメージャーサイズ	1/3	
Mount Type	マウント	CS	
Focal Length	焦点距離	3.0 ~ 8 mm	
Aperture Range	絞り範囲	F/1.0 ~ Close	
Angle of View(Horizontal × Vertical) 画角 (水平 × 垂直)	1/3	Wide	92.5° × 68.0°
		Tele	35.7° × 26.8°
	1/4	Wide	68.0° × 50.4°
		Tele	26.8° × 20.1°
Focusing Range	フォーカス範囲	0.2m ~ ∞	
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付
	Iris	アイリス	Manual Iris (MI) 手動ロック付 (MI)
Filter Size	フィルターネジ径	-----	
Back Focus(in air)	バックフォーカス(in air)	Wide : 7.69 ~ 13.72mm	
Wave Length	対応波長	Visible Light ~ Near Infrared 可視光域 ~ 近赤外域	
Operting Voltage	作動電圧	-----	
Weight	重量	38.4 g ± 4 g	
Operting Temperature	動作温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
Wiring Diagram	配線図		

※予告無しに外観、仕様等が変更される事があります。(2010/08/19)

DF013E0000-01