SPACECOM CCTV LENSES

H6×8M-II

【仕様】　F1.0 電動ズームレンズ

イメージサイズ：1/2 1/3 1/4

焦点距離：	8〜48mm
最大口径比：	1:1.0
絞り：	F1.0〜Close
ズーム比：	6倍
包括角度：	8mmにて43.6°×33.4° 48mmにて 7.7°× 5.7°
最大画面寸法：	6.4×4.8mm（φ8mm）
至近距離：	1.0m（前玉面より）
最近接の撮影範囲：	8mmにて74.3×54.9cm 48mmにて12.3× 9.3cm
バックフォーカス：	14.56mm（In Air）
フランジバック：	17.526mm
操作：　ズーム：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約6sec.
フォーカス：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約7sec.
アイリス：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約3.5sec.
作動温度範囲：	-10〜+50℃
マウント：	C-マウント（レンズ姿勢調整可能）
フィルターネジ径：	52mm P0.75
大きさ，質量：	70×60×97.1mm，約500ｇ

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・1
レンズキャップ・・・・・・・・・1
ダストキャップ・・・・・・・・・1

4PINコネクター（メス）・・・・・・・・・・・・・1
（外径6mmの 4芯ケーブルを別途用意して下さい）

【外観図】

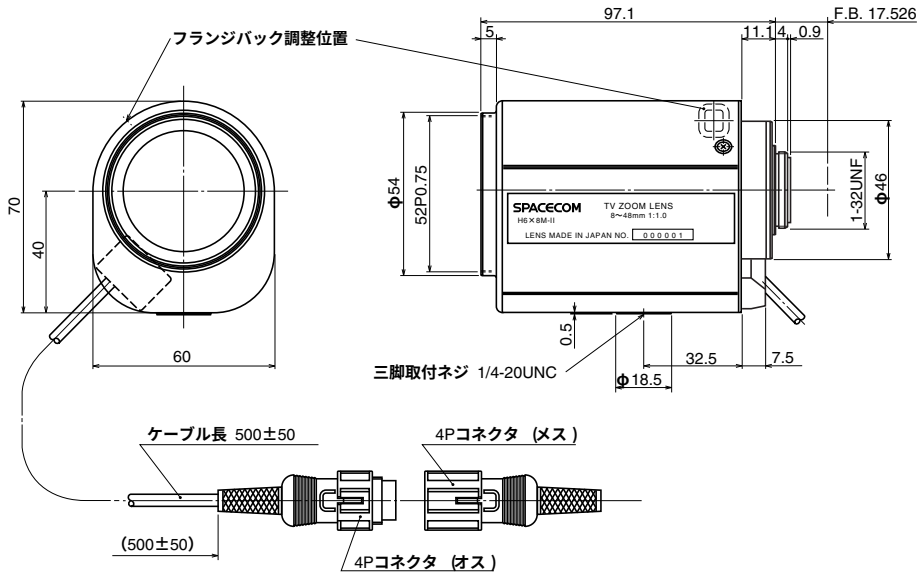

Unit:mm

【回路図】

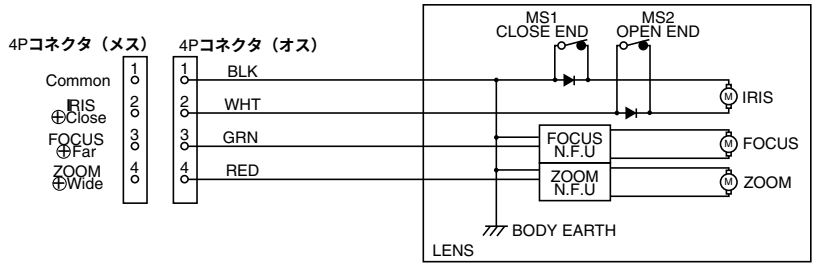

仕様・外観などはお断りなく変更することがあります