
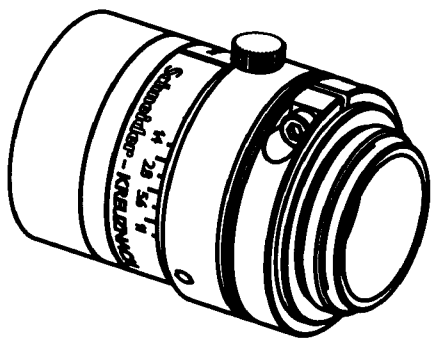


Rändelschraube zur
Blendenklemmung
Knurled screw for
iris lock

Inbusschraube zur Fokusklemmung
Allen screw for focus lock

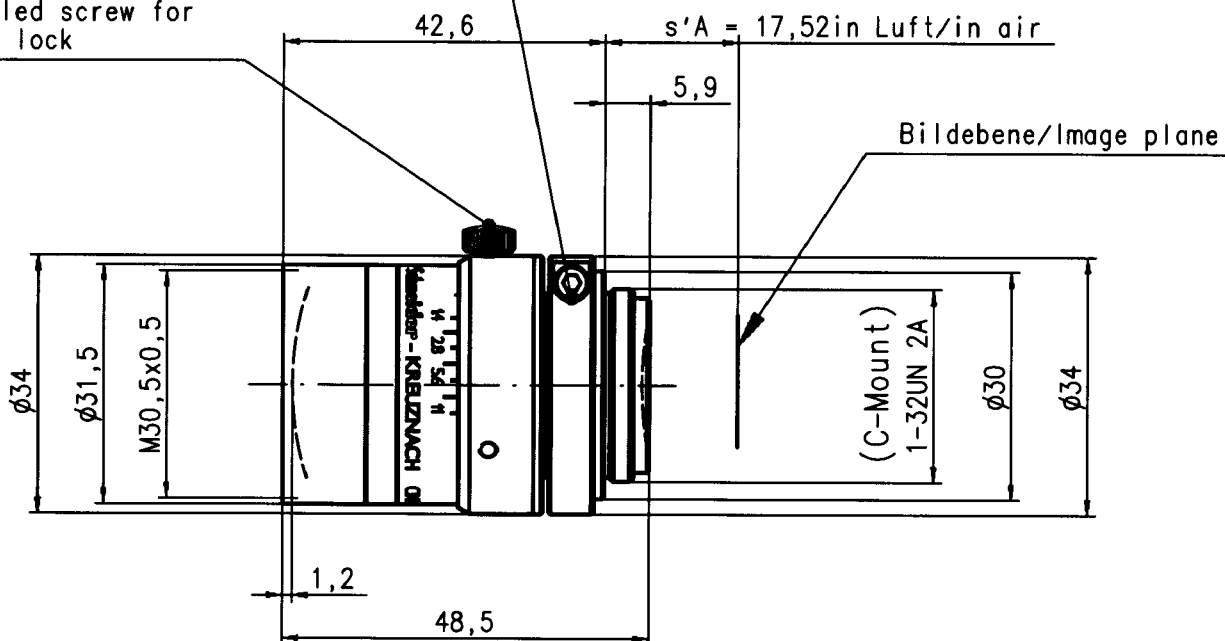

Optische Grunddaten / Optical Data

Linsen/ Glieder Lenses/ Elements	8/7		s'AP			-34,29		empf. Bildformat / Size of image (recommended)		6,6x8,8
f'	12,66		β' Bereich / β' area			-		Bildkreis / Image circle		11
s'F.	12,69		β'p (β' = 0)			3,71		Blendenbereich / Iris range		1.4-11
s'H.	0,03		∞' (β' = 0)			∞		Filtergewinde / Filterthread		M 30,5x0,5
HH'	13,55		s1 (β' = 0)			∞		Filter Aufsteckø / push on diameter		31,5
S1S_k	46,25		s'k (β' = 0)			12,69		Gewicht / Weight		99g
sEP	23,55							Schutzkappe / Front Lens Cap		30373
Blendenzahl / f stop	1.4	2	2.8	4	5.6	8	11	Schutzkappe / Rear Lens Cap		30422
Blenden ø / Iris ø	8,0	5,7	4,0	2,8	2,0	1,4	1,0			

Angaben ohne Einheiten in mm
All dimensions without unit in mm

Nur zur Information / Only for information

Änderungsindex / Amendment index			Datum / Date		Kunde / Customer	
-			-			
dwg.	Datum Date	Name Name	CINEGON 1.4/12-0906			Id.- Nr.
V checked	12.7.06	Linn				1001951
PP checked	20.7.06	Blatz				
	24.07.06	Kell				
			Jos. Schneider Optische Werke GmbH Ringstr. 132 55543 Bad Kreuznach Germany			
Maßstab Scale 1:1						