
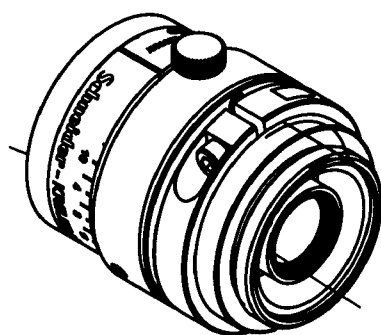


Rändelschraube zur
Blendenklemmung
Knurled screw for
iris lock

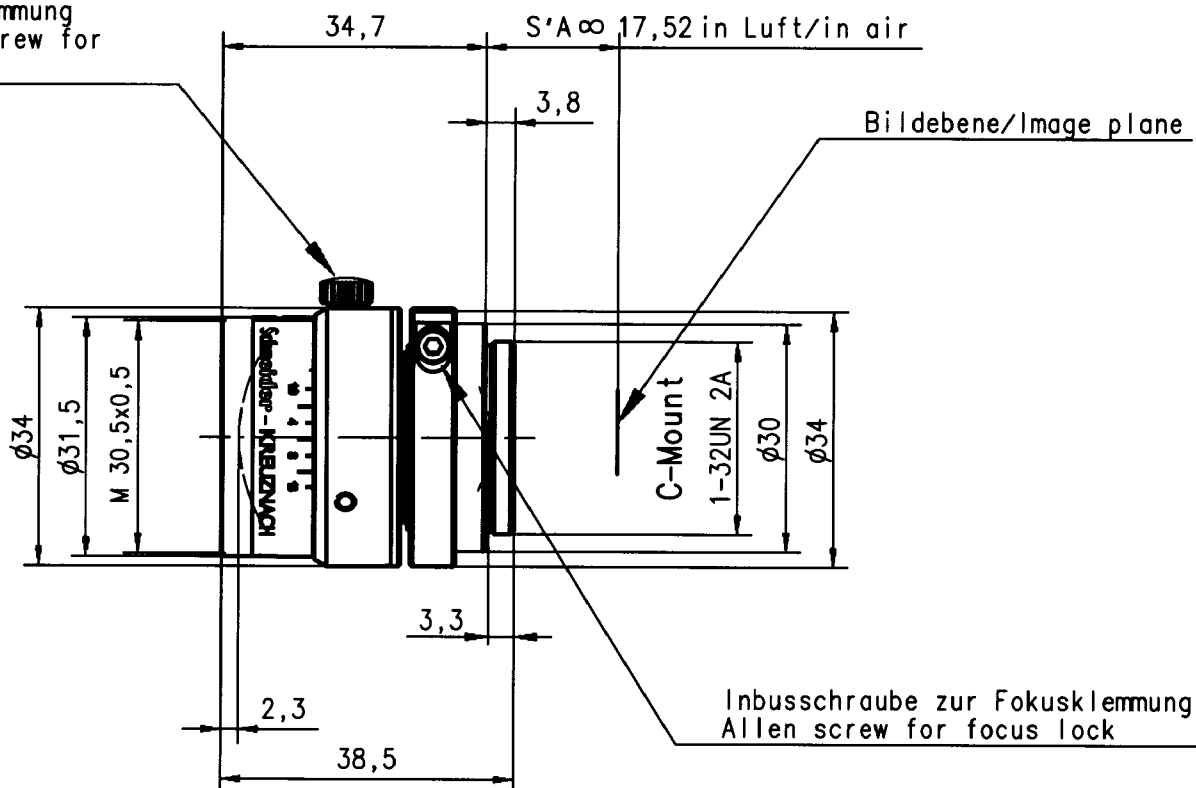

Optische Grunddaten / Optical Data

Linsen/ Glieder Lenses/ Elements	5/4	s'_{AP}	-13,545	empf. Bildformat / Size of image (recommended)	6,6x8,8
f'	34,927	β' Bereich / β' area	-	Bildkreis / Image circle	11
$s'_{F'}$	17,029	β'_F ($\beta' = 0$)	0,87	Blendenbereich / Iris range	1.9-16
$s'_{H'}$	-17,898	$00'$ ($\beta' = 0$)	∞	Filtergewinde / Filterthread	M 30,5x0,5
HH'	-13,396	s_1 ($\beta' = 0$)	∞	Filter Aufsteck ϕ / push on diameter	31,5
$S_1 S_k$	32,90	s'_k ($\beta' = 0$)	-17,029	Gewicht / Weight	92g
s_{EP}	33,372			Schutzkappe / Front Lens Cap	30373
Blendenzahl / f stop	1.9 2 2.8 4 5.6 8 11 16			Schutzkappe / Rear Lens Cap	30422
Blenden ϕ / Iris ϕ	9,8 9,3 6,6 4,6 3,3 2,3 1,6 1,2				

Angaben ohne Einheiten in mm
All dimensions without unit in mm

Nur zur Information / Only for information

Änderungsindex / Amendment index	Datum / Date	Kunde / Customer
-		

	Datum Date	Name Name	Objektiv Lens	Id.- Nr.
dwg.	12.07.06	Linn	XENOPLAN 1.9/35-0901	1001960

V checked	20.07.06	Blatt
PP checked	24.07.06	Will



Maßstab
Scale
1:1

Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstr. 132 55543 Bad Kreuznach
Germany