
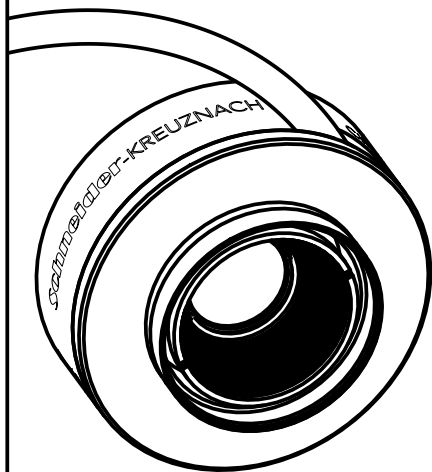


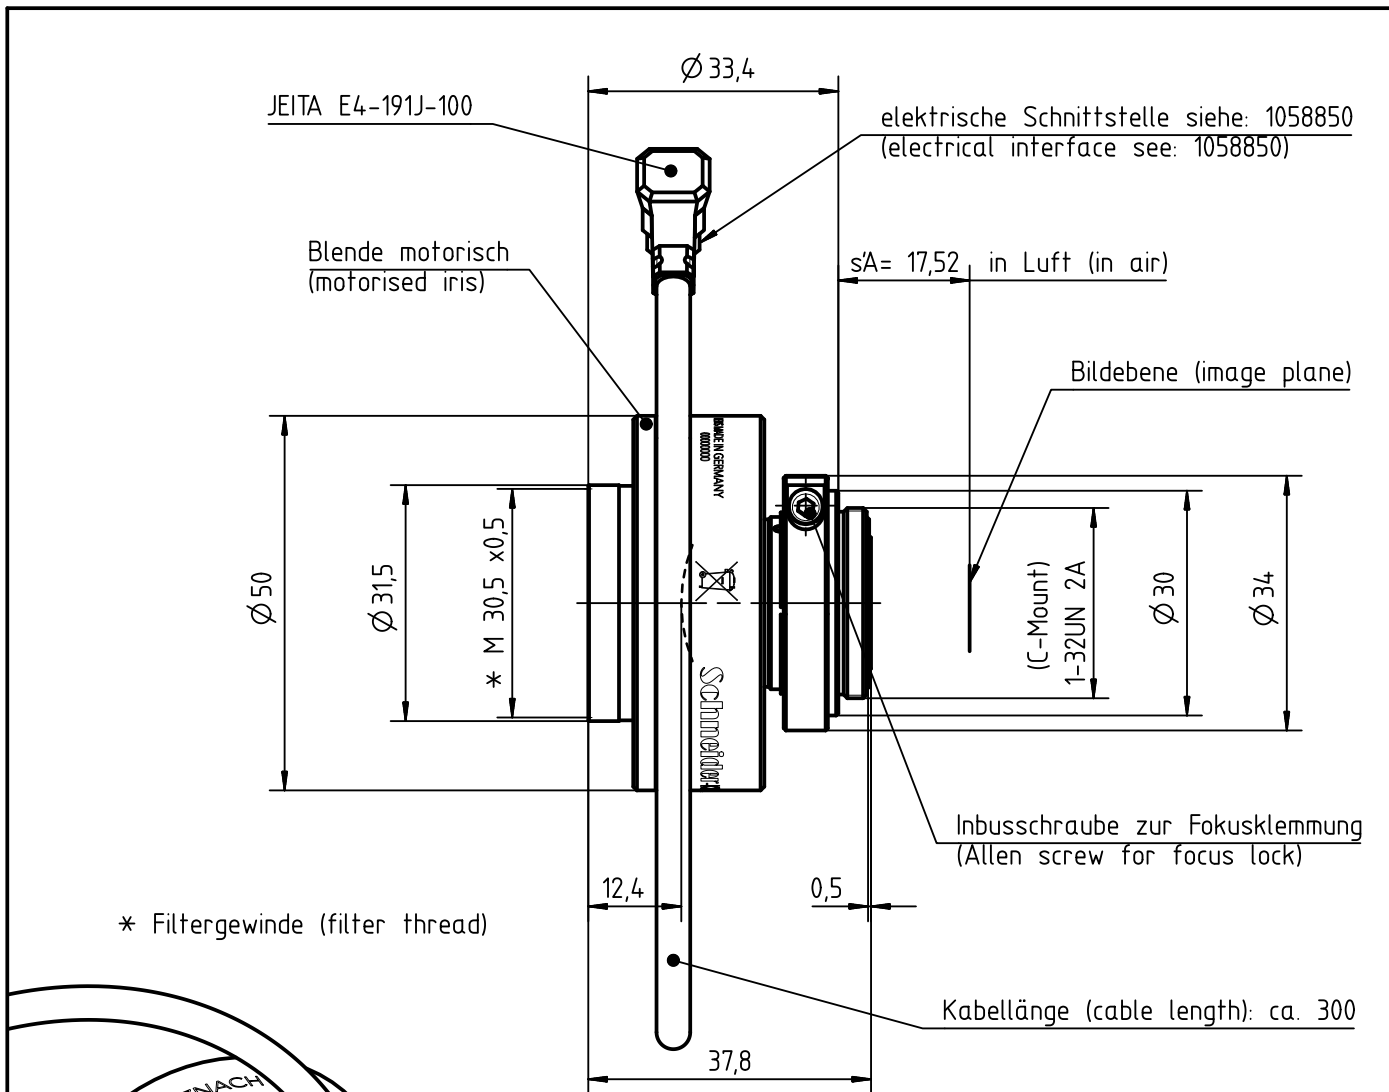

Motorschritte (motor steps)	10	15	20	26	31	36
Blenden-Ø (iris-Ø)	7,9	5,8	4,2	2,9	2,1	1,5
Blendenzahl (f-stop)	1,5	2	2,7	4,1	5,5	7,7

Blendenzahl (f-stop)	1,4	2	2,8	4	5,6	8
Blenden-Ø (iris-Ø)	8,2	5,8	4,1	2,9	2,1	1,5
Motorschritte (motor steps)	9,4	15	20,3	25,8	31,2	36,7

Optische Grunddaten (optical Data)

f'	17,57	s' _{AP}	-38,91	Blendenbereich (iris range)	-
s' _f	13,16	β' Bereich (β' area)	-	Blendendurchmesser Nennwert (aperture diameter nominal)	-
s' _H	-4,41	β' _p (β' = 0)	2,96		
HH'	-3,16	00' (β' = 0)	∞	Sonstige Angaben (other information)	
S ₁ S _k	24,93	s (β' = 0)	∞	Schutzkappe vorn (front lens cap)	30373
s _{EP}	12,04	s' _k (β' = 0)	13,16	Schutzkappe hinten (rear lens cap)	30422
Bildkreis (image circle)			11	Gewicht (weight)	129g
Angaben ohne Einheiten in mm (all dimensions without unit in mm)				Bestell- Nr. (order-no.)	1061451

Datum (date) 29.01.13

Nur zur Information (only for information)

Freigabe (release)

R & D	☒
Production	☒
Sales	☒
VT	☒

XENOPLAN 1,4/17-1903
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstr. 132 55543 Bad Kreuznach
Germany

